


第11 境界杭（板）設置に関する事項

1. 境界杭の埋設について


- (1) 境界杭を埋設し、底部を根固めした後コンクリート根巻きする。
- (2) コンクリート根巻きした後紙等をしきその上に土をかぶせ、埋戻し突き固める。
- (3) 設置終了後、境界杭が正確に埋設されたかを確認する。
- (4) 境界杭は原則として道水路敷に埋設するものとし、民地に入らないよう十分注意すること。

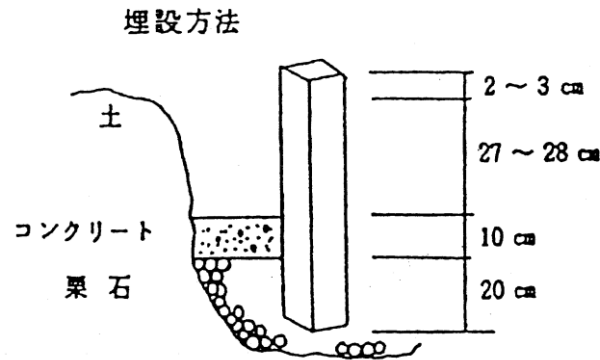

2. 境界板の設置

- (1) 境界板の設置については下図のとおりとし、貼付面は清掃し、接着剤は約 1 mm 厚使用すること。

a 側溝壁の外壁が境界の場合

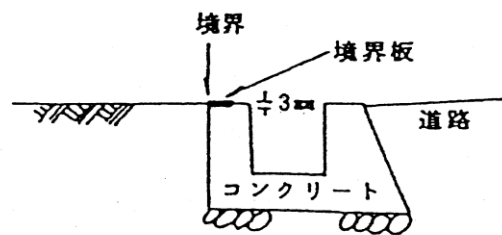

b 側溝壁の内壁が境界の場合

